

Panneau de feutre ÜNO Concept

9mm

canacoustics
acoustical products


NRC

0.40

Absorbtion moyenne @ 60db: 40%

Atténue 65% des hautes fréquences
Atténue 20% des moyennes fréquences
Atténue 0% des moyennes graves

Selon ASTM C423

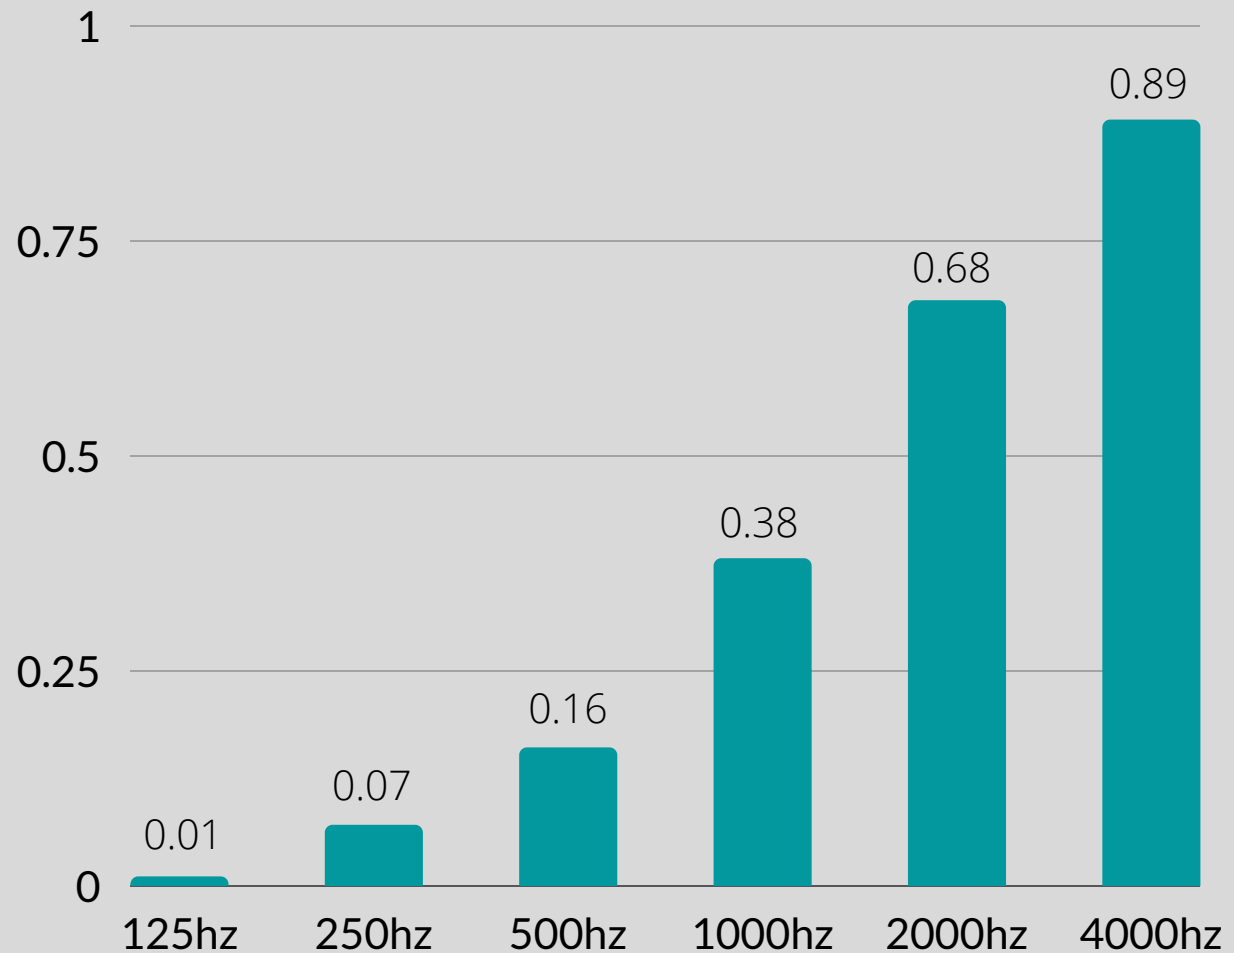

Panneau de feutre ÜNO Concept + 15mm

canacoustics
acoustical products


NRC

0.55

Absorbtion moyenne @ 60db: 55%

Atténue 80% des hautes fréquences
Atténue 35% des moyennes fréquences
Atténue 5% des moyennes graves

Selon ASTM C423

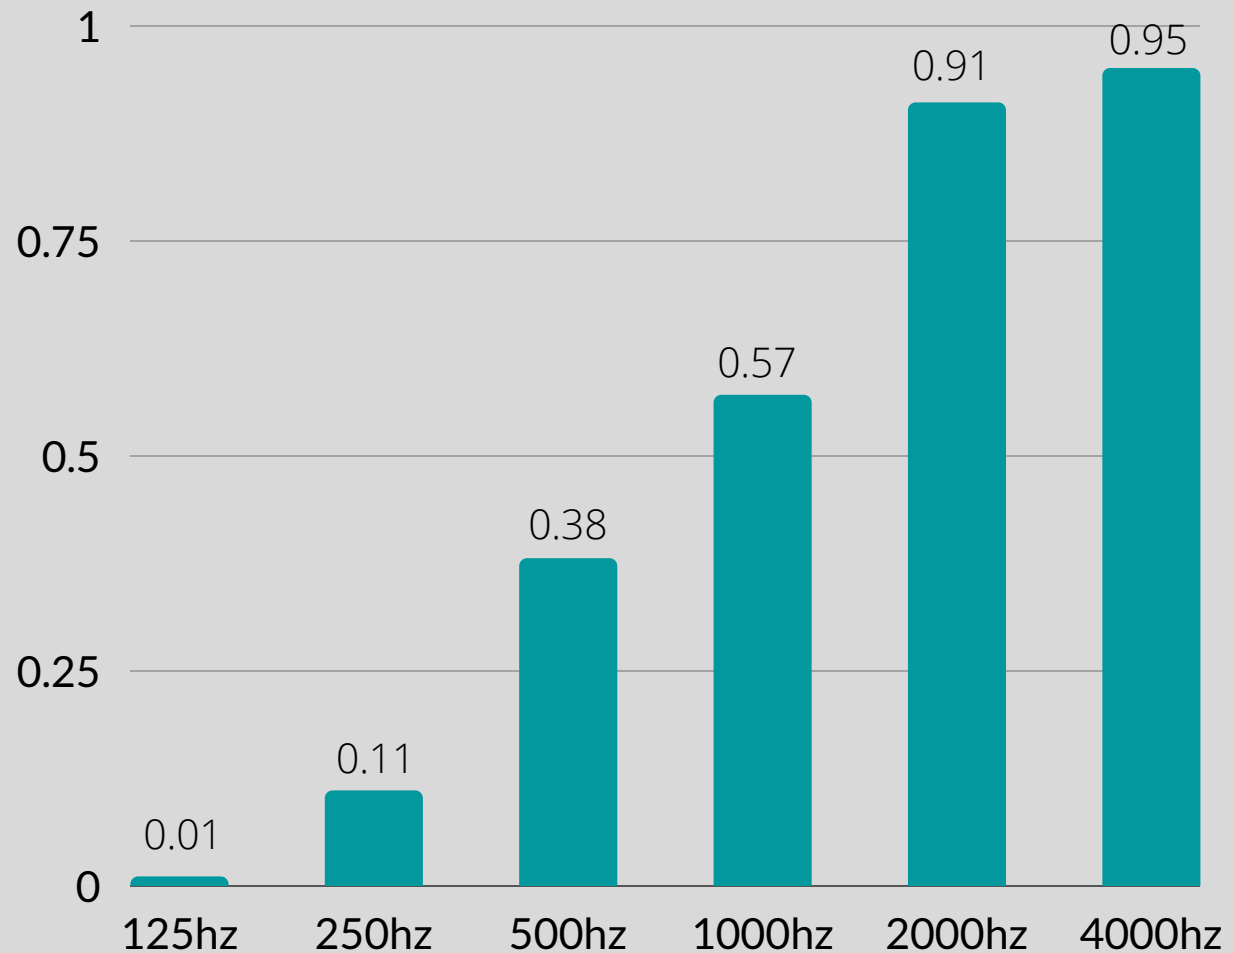

Panneau de feutre ÜNO Acoustic

18mm

canacoustics
acoustical products


NRC

0.60

Absorbtion moyenne @ 60db: 60%

Atténue 90% des hautes fréquences
Atténue 55% des moyennes fréquences
Atténue 10% des moyennes graves

Selon ASTM C423

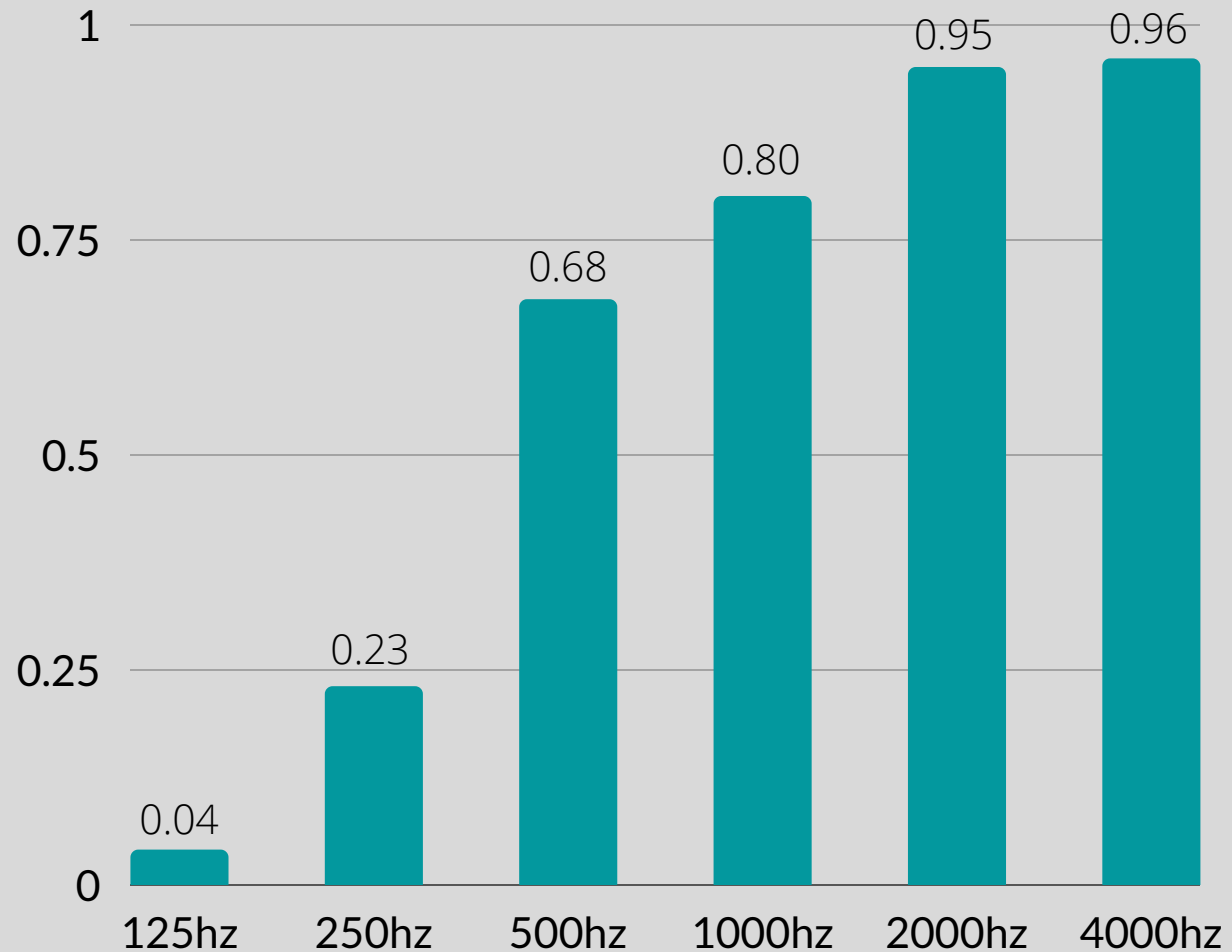

Panneau de feutre ÜNO Acoustic + 24mm

canacoustics
acoustical products

NRC

0.85

Absorbtion moyenne @ 60db: 85%

Atténue 90% des hautes fréquences
Atténue 65% des moyennes fréquences
Atténue 15% des moyennes graves

Selon ASTM C423

